

> praktische oplossingen

Raveelbalken en speciale producties


December 2006

Raveelwapening Ulysse

Een gepatenteerd systeem van geprefabriceerde wapening bestemd voor de uitvoering van raveelbalken in gewapend beton in de dikte van de vloer. De raveelwapening Ulysse kan aangepast worden aan de dagopening dankzij zijn glijdende en dragende uiteinden. Dus gemakkelijk in gebruik en vlug in plaatsing. Is uit stock leverbaar.

Raveelwapening U

Opleg op RECTOR balken

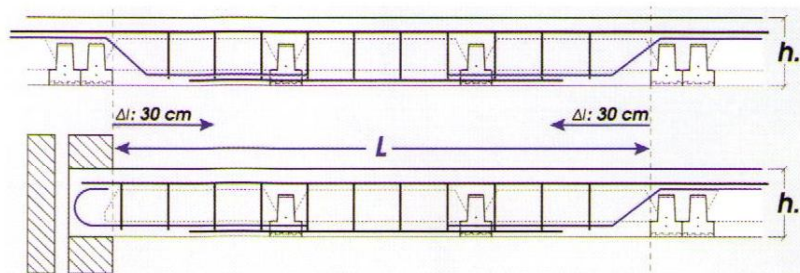

Raveelwapening UM

Opleg op:


- een muur
- RECTOR balken

RECTORvloer TOT. DIKTE h.	Afm. opening L/ΔL (cm)	Raveelbewapening ULYSSE		Toelaatbare belastingen Pser (daN/lm)(1)	Breedte in beton B (cm)
		Type U	Type UM		
16 à 19 (cm)	120 / 80	U 120 / 12-12	UM 120 / 12-12	2500	20
	180 / 120	U 180 / 15-12	UM 180 / 15-12	2400	20
	240 / 180	U 240 / 17-12	UM 240 / 17-12	1600	20
20 à 26 (cm)	120 / 80	U 120 / 12-16	UM 120 / 12-16	3200	20
	180 / 120	U 180 / 15-16	UM 180 / 15-16	3100	20
	240 / 180	U 240 / 15-16	UM 240 / 15-16	1900	20
20 à 26 (cm)	300 / 240	U 300 / 27-16	UM 300 / 27-16	1900	30

(1) Pser = toelaatbare last bij de uiterste grenstoestand, bij toepassing van de regels BAEL 91, toepasbaar in Frankrijk. De toelaatbare last bij uiterste grensbelasting bedraagt: Pu = 1,4 x Pser.

Speciale producties

De RECTOR balken kunnen geproduceerd worden met zooluitsparing (U) of met uitstekende draden (Z) of de beide (UZ), om de plaatsing in een metalen ligger of een betonbalk te vereenvoudigen. (leveringstermijn: 8 werkdagen na schriftelijke bevestiging en met een meerprijs)

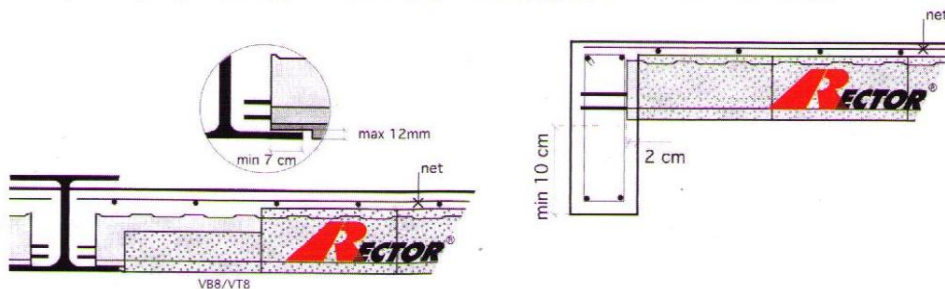

SAMEN BETER BOUWEN

RECTOR