



■ Rectolight®

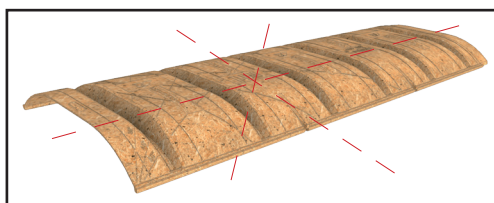

 **Verzaagbaar**

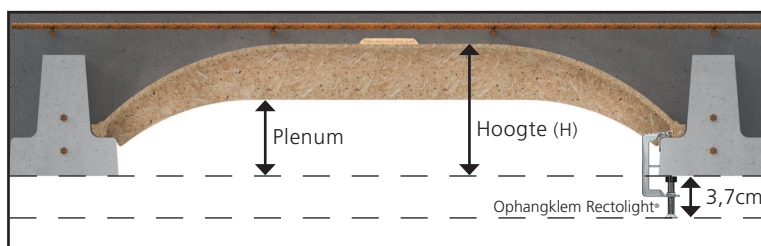

Beschrijving

Vulsteen op basis van houtvezel

Bestemming

Verdiepingsvloeren

Brandreactie

Euroklasse E

Mechanische weerstand

NR, sterkteklasse R1b

referentie	afmetingen	plenum	gewicht / st
ERLT9 /54/59/M3 (verlaagde vulsteen)	H9 x 49 x 61 cm	/	2,80 kg
ERLT12 /54/150/M3	H12 x 49 x 150 cm	7 cm	5,54 kg
ERLT16 /54/150/M3	H16 x 49 x 150 cm	11 cm	5,74 kg
ERLT20 /54/120/M3	H20 x 49 x 120 cm	13 cm	6,40 kg

Technische gegevens

Plaatsing	De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T balkjes geplaatst.		
Verpakking	Per stuk of per palet	Hoeveelh. per palet	
		ERLT9/54/59/M3	400 st.
		ERLT12/54/150/M3	130 st.
		ERLT16/54/150/M3	120 st.
		ERLT20/54/120/M3	70 st.
Toepassingen	In combinatie met de Rector T balkjes (gammas 110,130 en 170)		
Foto's			

Gezien de constante evolutie van onze producten, behouden wij ons het recht om de kenmerken en het gamma te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.