
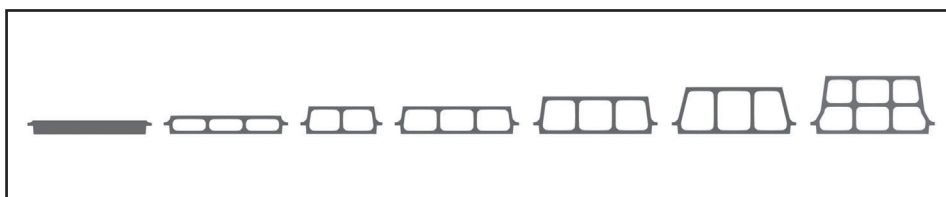


■ Rectobeton®



Beschrijving

Beton vulstenen

Bestemming

Combinatievloeren boven kelders en verdiepingvloeren

Brandreactie

Euroklasse A1

Mechanische weerstand

SR (semi-resistant), sterkteklasse R1

referentie	afmetingen	gewicht / st
VB6 (verlaagde vulsteen)	H6 x 49 x 20 cm	13,90 kg
VB8 (verlaagde vulsteen)	H8 x 49 x 20 cm	10,50 kg
VB2 (paselement)	H12 x 31 x 20 cm	8,20 kg
B12	H12 x 49 x 20 cm	12,10 kg
B16	H16 x 49 x 20 cm	13,80 kg
B20	H20 x 49 x 20 cm	17,50 kg
B25	H25 x 49 x 20 cm	19,40 kg

Technische gegevens

Plaatsing	De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T balkjes geplaatst.		
Verpakking	Per stuk of per palet	Hoeveelh. per palet	
		VB6	120 st.
		VB8	144 st.
		B12	108 st.
		B16	84 st.
		B20	60 st.
		B25	48 st.
		VB2	162 st.
Toepassingen	In combinatie met de Rector T balkjes (gammas 110,130 en 170)		
Foto's			

Gezien de constante evolutie van onze producten, behouden wij ons het recht om de kenmerken en het gamma te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.