
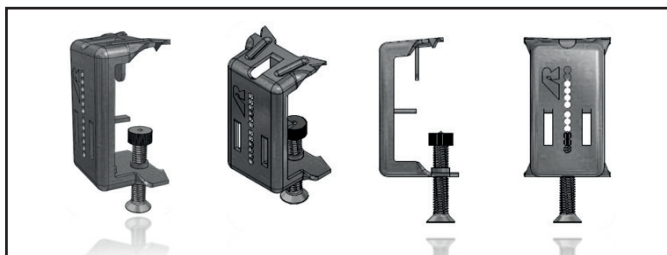


■ Ophangklem Rectolight®



Beschrijving

Bevestigingsklem
Draagkracht : 30kg / klem

Bestemming

Dit product is hoofdzakelijk bestemd voor het bevestigen van de structuur van het verlaagd plafond onder een Rectolight® vloer, een Rectoplast vloer of een Rectosten® COFFRANT vloer.

referentie	beschrijving	gewicht / st
SUSP / RLTV150 / FP	Ophangklem Rectolight®	0,05 kg

Technische gegevens

Plaatsing	De klemmen worden na het gieten van de druktafel geschroefd tegen de voet van de T balkjes	
Verpakking	Dozen van 50 stuks Gewicht : 2,50 kg / doos	
Toepassingen	Enkel met de Rector T balkjes (gammas 110,130 en 170).	
Foto's		

Gezien de constante evolutie van onze producten, behouden wij ons het recht om de kenmerken en het gamma te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.